



Caméra dôme PTZ ayant la capacité jour/nuit (extérieur)

Siquira HD12

Caractéristiques

- Caméra dôme PTZ à grande vitesse pour l'extérieur
- Zoom jusqu'à 312x (zoom optique 26x et zoom numérique 12x)
- Basculement automatique jour/nuit et obturateur numérique lent pour les conditions de faible éclairage
- Compensation de l'éclairage en contre -jour pour les situations d'éclairage difficile
- Masques de confidentialité pour couvrir certains détails dans la vue



Description

La caméra Siquira® HD12 assure d'excellentes vues même dans les circonstances les plus difficiles en offrant des caractéristiques telles que le réglage jour/nuit et l'obturateur numérique lent.

Caméra dôme à grande vitesse

Cette caméra dôme PTZ à grande vitesse comporte un objectif à zoom à mise au point automatique 26x comportant le zoom numérique 12x. Du fait que l'objectif peut se déplacer dans presque toutes les directions (en panoramique et en inclinaison), cette caméra offre un vaste domaine d'observation sans manquer les plus petits détails. En outre, la précision de la technologie d'entraînement de panoramique et d'inclinaison de 400° par seconde offre un positionnement préétabli presque instantané.

Basculement jour/nuit et obturateur numérique lent

Dans des conditions d'éclairage médiocre, cette caméra dôme à grande vitesse devient automatiquement sensible aux

infrarouges en éliminant le filtre de coupure d'infrarouges. Cette caractéristique jour/nuit assure que même dans un éclairage minimal, la caméra produit encore des images nettes. L'obturateur numérique lent augmente la sensibilité à la lumière de la caméra tout en retardant l'obturateur.

Compensation d'éclairage en contre -jour

Dans des situations où l'objet observé n'est pas net du fait qu'il est soumis à un éclairage insuffisant ou à un éclairage excessif, par exemple dans un hall d'entrée comportant de nombreuses fenêtres, la compensation de l'éclairage en contre -jour améliore l'exposition de l'image en utilisant l'éclairage près de l'objet comme référence.


Masques de confidentialité

Les masques de confidentialité recouvrent des sections de l'image et rétrécissent ou croissent en fonction du zoom de la caméra. Cette caractéristique est souvent demandée pour des situations telles que la surveillance de centres -villes et les claviers de points de vente.

Ordering information

Model	Description	Zoom	Privacy Masks	NTSC/PAL
Siquira HD12 /N	IP high-speed PTZ Dome Camera, IP66, incl wall mount & sun roof	26x	24	NTSC
Siquira HD12 /P	IP high-speed PTZ Dome Camera, IP66, incl wall mount & sun roof	26x	24	PAL

Applications

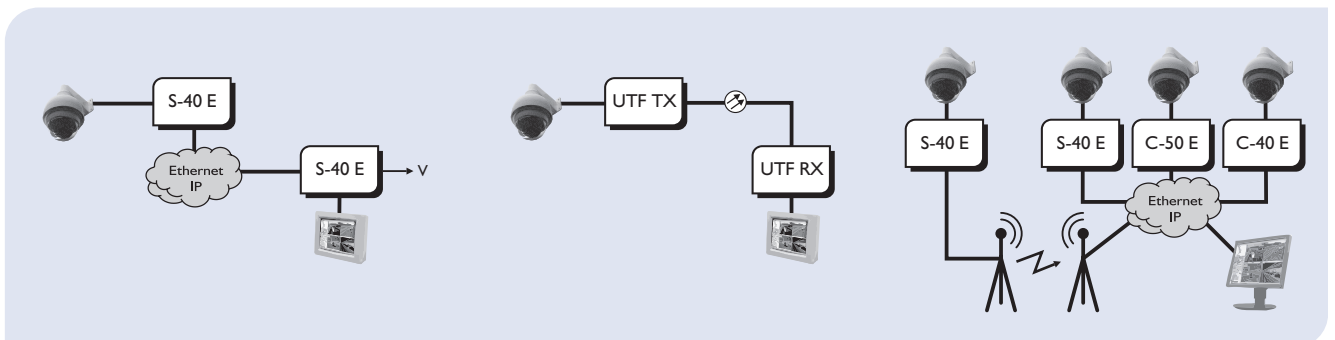

Siqura HD12

Technical Specifications

Camera

CCD sensor	1/4" CCD	
Optical zoom ratio	26x	
Digital zoom	12x	
Scanning system	PAL	NTSC
Effective pixels	380 k	440 k
Horizontal resolution	480 TVL	480 TVL
Synchronization	Internal/line lock	
Video output	1.0 Vpp/75 Ohm, BNC	
Minimum illumination	0.07 lux, 0.01 lux (B/W)	
Focal length	3.5~91mm	
Focus mode	Auto/manual	
White balance	Auto/manual	
Iris control	Auto/manual	
Electronic shutter	1/2~1/30 k s	
AGC control	Auto/manual	
Backlight compensation	On/off	

Control

Control interface	RS485
PTZ protocol	Pelco-D, Pelco-P, Kalatel, Philips, AD422, etc.
Multi-language OSD	English, French, German, Italian, Japanese, Polish, Portugese, Russian, Spanish

Powering

Input voltage	24 VAC
Power consumption	65 W (with heater)
Fuse	2 A

Mechanical

Dimension	Ø 190 x 302.5 mm (7.5 x 11.9 in.)
Weight	6 kg (13.2 lbs.)

Environmental

Operational temperature	-45° to +50° C (-49° to +122° F)
Weather proof standard	IP 66
Regulatory	CE, FCC, RoHS

Pan/Tilt

Pan travel	360° endless
Tilt travel	-10° ~ 190°
Preset speed	400°/sec
Manual speed	90°/sec
Presets	256 presets
Preset accuracy	0.225°
Cruise	1
Seuqence	8
Auto pan	4
Privacy mask	24
Proportional pan & tilt	On/Off
Resume after power loss	Yes
Zone title	16
Home function	Preset, Sequence, Auto pan, Cruise
Auto flip	Digital/Mechanical/Of

Contacts

Alarm input	8
Alarm output	1
Alarm reaction	Preset, Sequence, Auto pan, Cruise

Functions

Digital slow shutter	On/Off
Motion detection	On/Off
Day/night (IR-cut filter)	On/Off

Ordering information

Model	Description
Siqura PA02 /EU Siqura PA02 /US Siqura PA03	Power adapter 220~235 VAC to 24 VAC /3A Power adapter 100~115 VAC to 24 VAC /3A Power adapter 110/220 VAC to 24 VAC /3A in water-resistant housing
Siqura WM01 Siqura WM02 /HD Siqura WM03 Siqura WM05	Mini pendant for MD- and HD-series Mount kit for indoor HD-series, compatible with CM01, CM02 and WM03 Gooseneck tube Corner plate, compatible with WM01 and WM03
Siqura PM01 Siqura PM02 Siqura PM03 Siqura PM04 Siqura PM05	Pole thin direct mounting, compatible with WM01 and WM03 Pole wide direct mounting, compatible with WM01 and WM03 Pole thin box mounting, compatible with WM01 and WM03 Pole wide box mounting, compatible with WM01 and WM03 Swan neck tube